




MODELLO STYLE PLUS

SCHEDA TECNICA

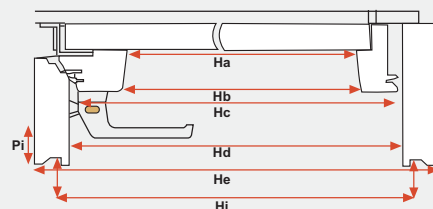


Pendenza minima
e massima di posa

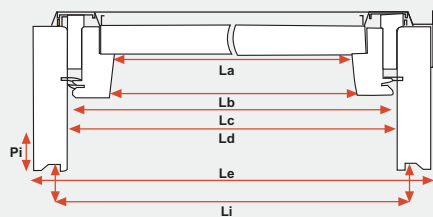


codice finestra		02	03	04	05	06	07	09	10	11
misure esterno del telaio		55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x98	94x160	114x70
vetro visibile (m²)	La x Ha	0,23	0,31	0,50	0,50	0,62	0,76	0,63	1,11	0,51
dimensioni interne battente	La	38,5	38,5	49,5	61,5	61,5	61,5	77,5	77,5	97,5
dimensioni interne battente	Lb	39,5	39,5	50,5	62,5	62,5	62,5	78,5	78,5	98,5
dimensioni esterne battente	Lc	47,3	47,3	58,3	70,3	70,3	70,3	86,3	86,3	106,3
ingombro max interno del battente	Ld	20	30	40	30	40	51	30	62	16
dimensioni interne telaio	Le	48	48	59	71	71	71	87	87	107
dimensioni esterne telaio	He	71	91	111	91	111	133	81	153	63
dimensioni per imbotte	Li	55	55	66	78	78	78	94	94	114
profondità di inserimento dal piano di appoggio	Hi	78	98	118	98	118	140	98	160	70
misure imballo finestra	L	50,4	50,4	61,4	73,4	73,4	73,4	89,4	89,4	109,4
Volume (m³)	H	73,2	93,2	113,2	93,2	113,2	135,2	93,2	155,2	65,2
misure imballo finestra con persiana installata	L	96	96	107	119	119	119	135	135	115
Volume (m³)	S	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	H	116	136	156	136	156	178	136	198	108
	L	96	96	107	119	119	119	135	135	115
	S	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	H	116	136	156	136	156	178	136	198	108
Volume (m³)		0,26	0,30	0,38	0,37	0,43	0,49	0,42	0,61	0,29
		0,38	0,44	0,57	0,55	0,63	0,72	0,62	0,91	0,42

Valori delle tabelle espressi in cm.

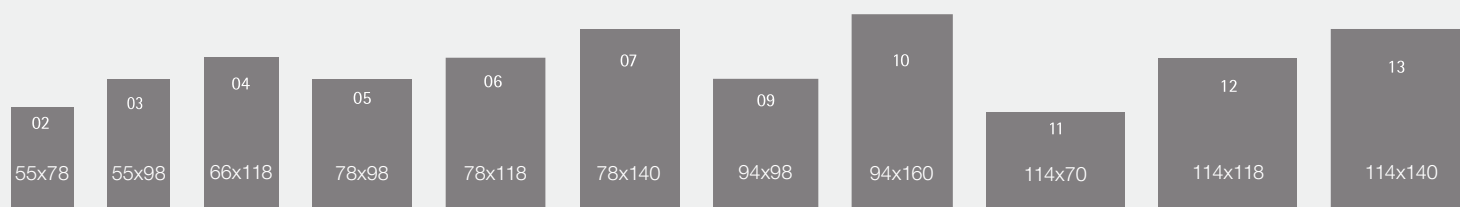

MODELLO STYLE PLUS

Finestra motorizzata con apertura a bilico

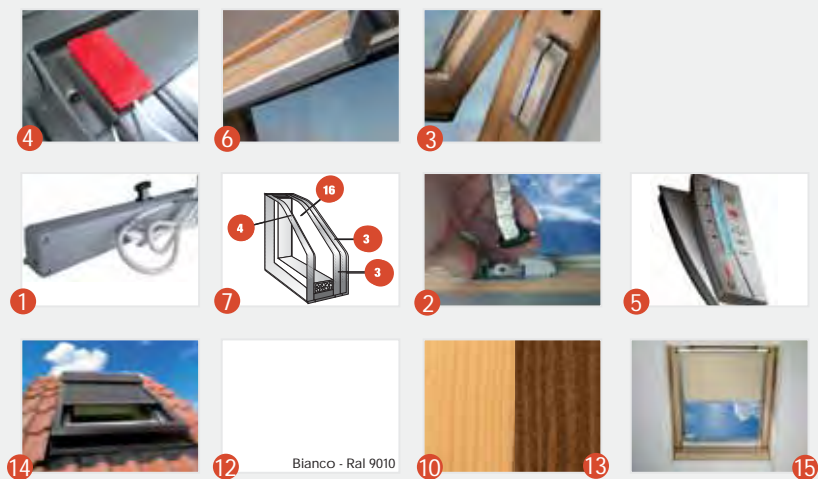

- 1 Motore C20 - 24 V in apposito profilo
- 2 Sgancio rapido del motore
- 3 Centrale di comando
- 4 Rilevatore di pioggia RPR
- 5 Utilizzabile solo con Telecomando TR8
- 6 Maniglione di apertura per ribalta battente
- 7 Doppia guarnizione
- 8 Disponibile unicamente con vetrata SICURTHERM
- 9 Altezza telaio 16 cm
- 10 Legno nordico lamellare con triplo trattamento
- 11 A richiesta realizzazione finestre su misura
- 12 A richiesta parti in legno: laccato Ral 9010
- 13 A richiesta parti in legno tinto noce
- 14 A richiesta persiana elettrica installata
- 15 A richiesta tenda elettrica installata

12 114x118	13 114x140	14 134x98	15 134x140
0,98	1,20	0,95	1,44
97,5	97,5	117,5	117,5
98,5	98,5	118,5	118,5
100,5	122,5	80,5	122,5
101,5	123,5	81,5	123,5
106,3	106,3	126,3	126,3
110,2	132,2	90,2	132,2
40	51	30	51
107	107	127	127
111	133	91	133
114	114	134	134
118	140	98	140
109,4	109,4	129,4	129,4
113,2	135,2	93,2	135,2
7	7	7	7
155	155	175	175
23	23	23	23
156	178	136	178
0,56	0,63	0,55	0,72
155	155	175	175
34	34	34	34
156	178	136	178
0,82	0,94	0,81	1,06

